


- Ürün garanti kapsamı dışında kalmaması için kurulum şemasına uygun şekilde montaj yapılması gerekmektedir.
- Paketten çıkan tüm malzemeleri düz bir zemin üzerine yayınız.
- Ürün montajı öncesinde şemada belirtilen malzeme ve adetleri kontrol ediniz.
- Montaj, ürün ambalajı üzerinde veya ürünü çizmeyecek düz bir zemin üzerine yapınız.
- Montaj için yıldız uçlu tornavida kullanılabilir.
- Kurulum ile ilgili soru ve görüşleriniz için firmamızla irtibata geçebilirsiniz.

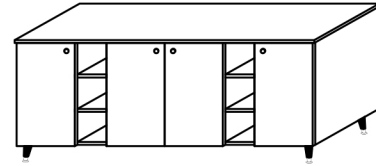

KNSL-05


Bağlantı Aksesuarları

Parça Şeması



3,5*18 Vida 24 Adet		Arkalık Vidası 8 Adet		Kısa Kulp Vidası 4 Adet		Minifix 26 Adet		Titus 26 Adet		H çita 3 adet		Düğme Kulp 4 adet	
Raf Pimi 30 Adet		4*20 Vida 18 adet		Düz Menteşe 8 Adet		Ayak 5 Adet		3,5*25 Vida 27 Adet		Arkalık Çaprazı 6 adet			

- 1 Alt Tabla
- 2 Sol Yan
- 3 Ara Dış Dikme
- 4 Ara İç Dikme
- 5 Sağ Yan
- 6 Arkalık
- 7 Üst Tabla
- 8 Kısa Raf
- 9 Orta Raf
- 10 Uzun Raf
- 11 Sol kapak
- 12 Sağ kapak


1.adım 3.adım

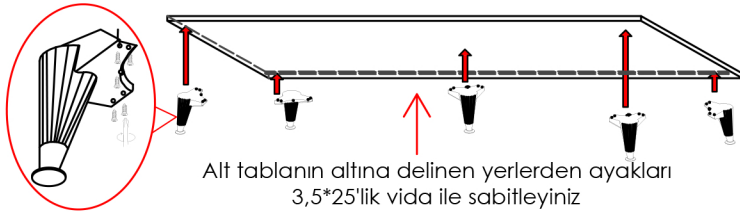

2.adım





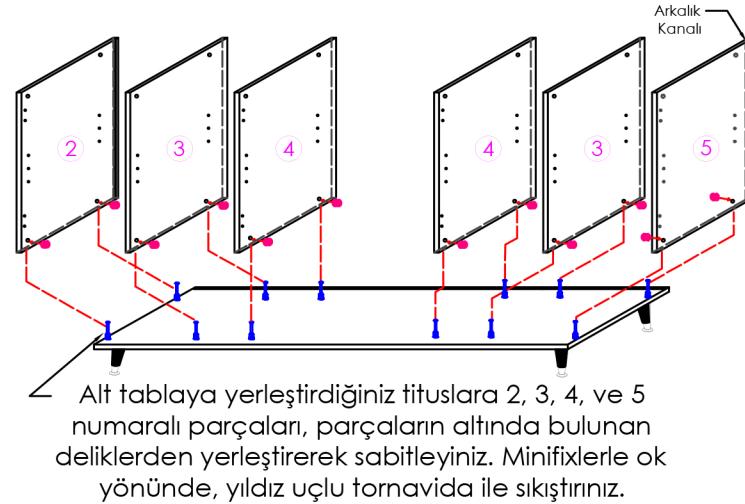
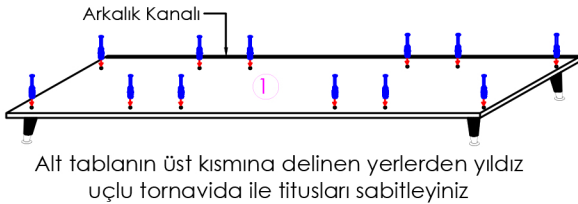


Montaj için yıldız uçlu tornavida kullanılmalıdır.



4.adım



Arkalık 4 parça halinde dir. H çitılar ile birbirlerine bağlanacaktır. Daha sonra sağ ve soldaki parçalardaki arkalık kanallarına sürülerek alt tabladaki kanalın içine oturtulacaktır.

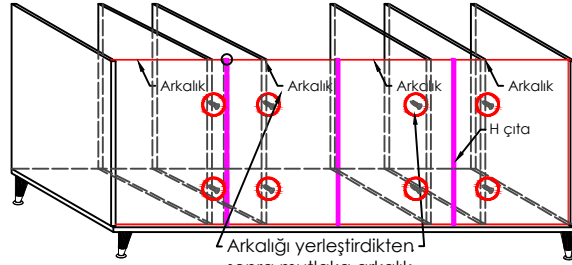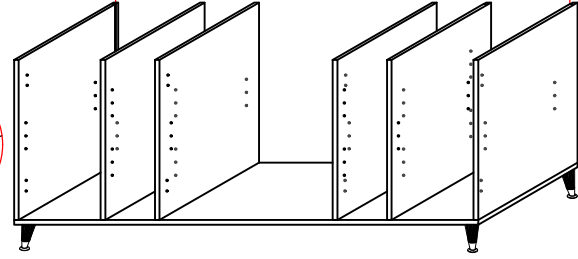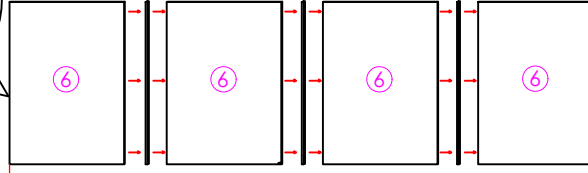

Arkalığı yerleştirdikten sonra mutlaka arkalık vidası ile arkadan sabit rafa vidalayınız.

H çitla-arkalık birleşim detayı

6.adım

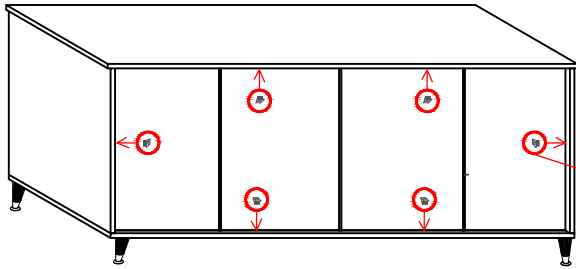


Arkalık çaprazının sivri tırtıklı kısmını arkalık ve parça arasındaki boşuğa sıkıştırıp 3,5*18 vida ile vidalayınız.

5.adım

Titusları üst tablaya ok yönünde delik açılan yerlerden yerleştiriniz

Arkalık Kanalı






Titusları yerleştirilen üst tablayı konsolun iskeletine oturtunuz ve minifixerleri ok yönünde, açılan deliklere yerleştirerek yıldız uçlu tornavida ile sabitleyiniz.



Raf pimlerini dilediğiniz raf yüksekliğine göre takabilirsiniz.

Menteşeleri 3,5*18 vidalar ile kapaklara, daha sonra da 4*20 vida konsol iskeletine vidalayınız.

Kulpları kısa kulp vidası ile vidalayınız.



Konsolunuz hazır. Keyifli günlerde kullanın...