


- Ürün garanti kapsamı dışında kalmaması için kurulum şemasına uygun şekilde montaj yapılması gerekmektedir.
- Paketten çıkan tüm malzemeleri düz bir zemin üzerine yayınız.
- Ürün montajı öncesinde şemada belirtilen malzeme ve adetleri kontrol ediniz.
- Montaj, ürün ambalajı üzerinde veya ürünü çizmeyecek düz bir zemin üzerine yapınız.
- Montaj için yıldız uçlu tornavida kullanılabilir.
- Kurulum ile ilgili soru ve görüşleriniz için firmamızla irtibata geçebilirsiniz.

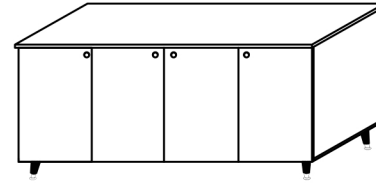






KNSL-01

Bağlantı Aksesuarları


Parça Şeması

3,5*18 Vida 24 Adet		Arkalık Vidası 4 Adet		Kısa Kulp Vidası 4 Adet		Minifix 18 Adet		Titus 18 Adet		H çita 3 adet		Düğme Kulp 4 adet	
Raf Pimi 14 Adet		Yarım Deve Menteşe 4 Adet		Düz Menteşe 4 Adet		4*20 Vida 18 adet		Ayak 5 Adet		3,5*25 Vida 27 Adet		Arkalık Çaprazı 6 adet	

- 1 Alt Tabla
- 2 Yanlar
- 3 Ara Dikmeler
- 4 Arkalık
- 5 Üst Tabla
- 6 Kısa Raf
- 7 Uzun Raf
- 8 Sol Kapak
- 9 Sağ Kapak

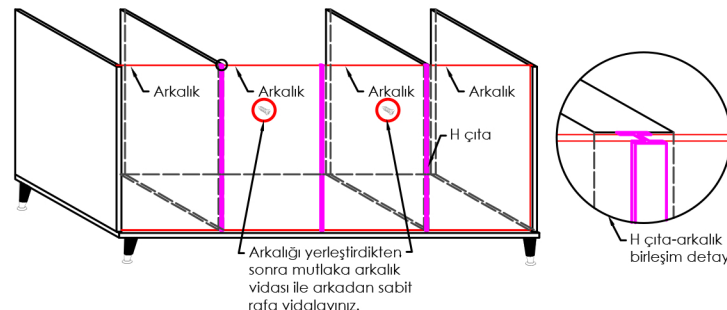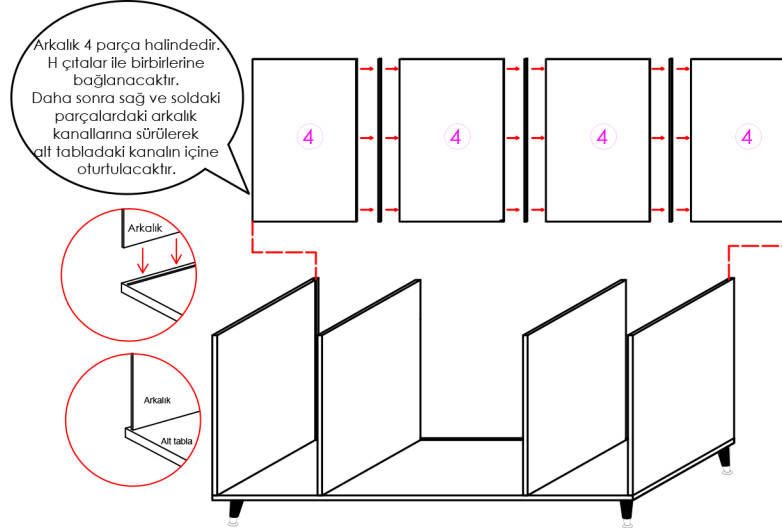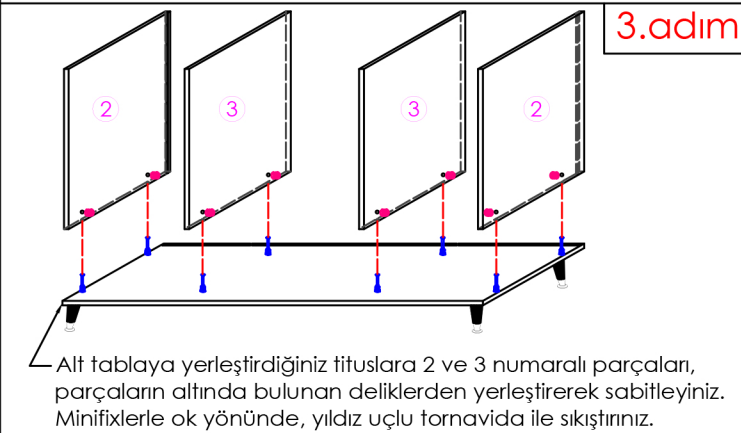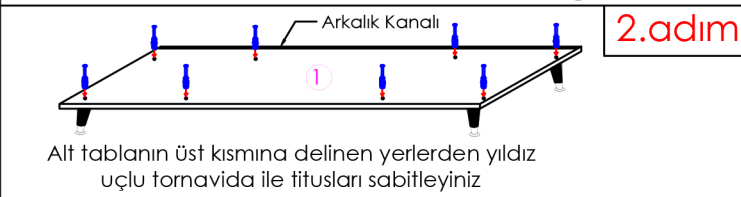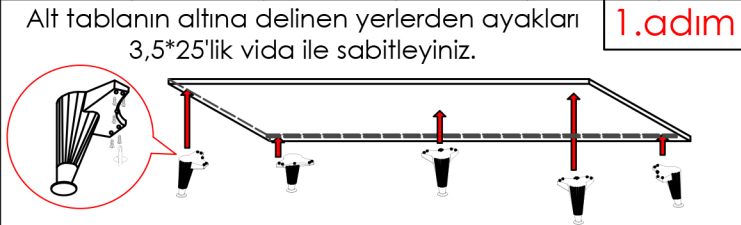

Montaj için yıldız uçlu tornavida kullanılmalıdır.



5.adım 6.adım

Tituları üst tablaya ok yönünde delik açılan yerlerden yerleştiriniz

Arkalık Kanalı

5

Tituları yerleştirilen üst tablayı konsolun iskeletine oturtunuz ve minifixleri ok yönünde, açılan deliklere yerleştirerek yıldız uçlu tornavida ile sabitleyiniz.




Raf pimlerini dilediğiniz raf yüksekliğine göre takabilirsiniz.

Menteşeleri 3,5*18 vidalar ile kapaklara, daha sonra 4*20 vida konsol iskeletine vidalayınız.




Kulpları kapak kulp vidası ile vidalayınız.

6

7



Arkalık çaprazının sivri tırtıklı kısmını arkalık ve parça arasındaki boşuğa sıkıştırıp 3,5*18 vida ile vidalayınız.

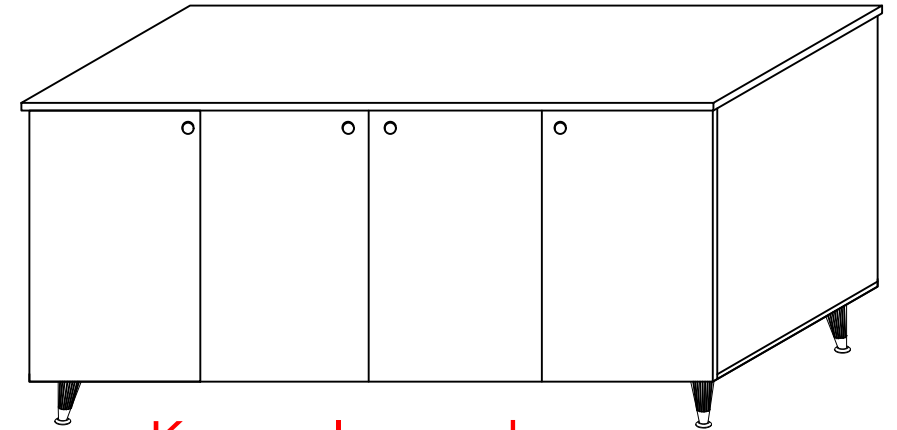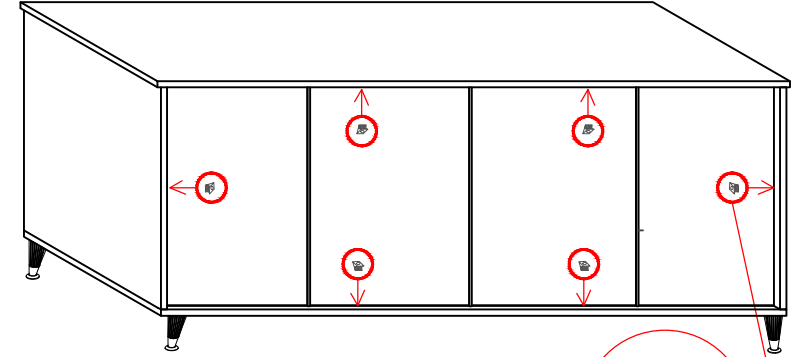

Konsolunuz hazır.
Keyifli günlerde kullanın...